■機能一覧表

●基本　●オプション

外線通話関係

外線発信
●外線発信
●電話帳*1
●短縮ダイヤル
●短縮ダイヤル事業所番号変換
●短縮ダイヤル番号自動変換
●リダイヤル
●サーチリダイヤル
●リトライ
●スーパーリトライ
●ワンタッチダイヤル
●チェーンダイヤル
●ワンタッチチェーンダイヤル
●外線発信ウェイティング
●プリセットダイヤル
●ポーズ自動挿入
●サービスクラス
●外線発信規制
●特定番号自動付加発信
●特定番号迂回発信

外線着信
●外線着信応答
●テナント外外線着信応答
●ダイレクトインライン(DIL)
●ダイレクトインダイヤル(DID)
●ダイヤルイン(DI)
●DI/ISDN着信拒否
●電話/FAX自動切替
●外線お待たせメッセージ
●外線着信音識別
●外線別着信音指定*2
●外線個別着信
●スライド着信
●着信警報
●ミューティング
●通話中外線着信通知
●FAX受信通知
●警察・消防発信時の呼び返し対応

外線保留・転送
●外線保留*2
●保留警報
●外線保留応答
●外線転送
●不完全転送呼の発呼者戻し

外線その他
●ナンバー・ディスプレイ対応
●ネーム・ディスプレイ対応
●留守番モード
●転送電話
●外線3者通話
●聴話
●テナント
●通話料金管理
●3分アラーム
●外線フッキング
●トーン切替
●外線種別切替

内線通話関係

内線発信
●内線発信
●内線音声呼出
●内線ホットライン
●リセットコール
●リセットコール割込通話
●内線キャンプオン

内線着信
●内線着信応答
●代理応答
●ページング応答
●内線ハンズフリー応答
●内線代表
●内線一般着信

内線保留・転送
●内線保留
●内線パーク保留
●内線転送
●不在転送
●話中・応答遅延転送

内線その他
●内線着信拒否
●不在表示
●内線3者通話
●内線フッキング
●内線ワンタッチ呼出/話中表示(DSS/BLF)
●ラインロックアウト
●内線PBダイヤル送出
●通話相手番号/名称表示
●内線電話帳

ネットワーク
●ISDN(INSネット64)回線収容
●VPN対応
●IP電話(050)サービス対応
●ブロードバンドルータ内蔵

その他

システム機能
●夜間切替
●録音ユニット
●リモート操作
●単独電話機収容
●ドアホン接続
●テレビドアホン接続
●IPカラーテレビドアホン
●外部スピーカー接続
●高音量ベル接続
●リモコン
●BGM
●センサ接続・不在時自動ハンズフリー
●外線断線アラーム
●Web設定
●ダイヤルアップWeb設定
●リモートサービス
●ネットワークカメラ連動

電話機機能
●オンフックダイヤル
●スピーカ受話
●外線/内線ハンズフリー
●イヤホンマイク接続
●通話録音端子
●電子ボリューム
●キー押し確認音
●プログラマブルキー
●なんでもワンタッチボタン
●タイムアラーム
●簡易出退表示
●着信/メッセージランプ
●停電用電話機
●アナログコードレス電話機
●ディジタルハンドルコードレス電話機
●ディジタルコードレス電話機
●マルチゾーン対応ディジタルコードレス電話機
●センサ付電話機
●イコライザ機能
●受話音量アップ
●バックライト
●赤外線通信機能付電話機
●大型カラーLCD付IP多機能電話機
●IP多機能電話機
●防水電話機

LCD表示
●漢字表示
●メニュー
●日時表示
●内線番号表示
●ダイヤルモニタ
●通話時間表示
●通話料金表示
●使用回線表示
●LCDコントラスト調整

※カタログの説明には、オプションの内容も含みます。また、基本機能であっても工事者による設定が必要な場合があります。必要な機能についてはあらかじめご確認ください。

*1 電話帳件数

共通電話帳	マイ電話帳
600	20

*2 着信メロディ／保留音曲目

MIDI音源
●Mickey Mouse March
●It 's A Small World
●アンダー・ザ・シー(リトル・マーメイド)
●アンパンマンのマーチ
●Top Of The World
●スカボロー・フェア
●恋人がサンタクロース
●島唄
●世界に一つだけの花
●さくら

メロディIC
●峠の我が家
●春の歌
●Let It Be
●メロディ・フェア
●カノン
●ノクターン Op.9-2
●ジングルベル
●Here Come The Sun
●We Wish You A Merry Christmas
●未来予想図II
●となりのトトロ

コードレス着信メロディ
●Mickey Mouse March
●It 's A Small World
●アンダー・ザ・シー(リトル・マーメイド)
●アンパンマンのマーチ
●Top Of The World
●スカボロー・フェア
●恋人がサンタクロース
●島唄

■仕様一覧表

項目			ET-6.10iAⅡ
回線容量	外線	INSネット64	初期実装:0／最大容量:3／増設単位:1または2
		アナログ	初期実装:0／最大容量:6／増設単位:1または2または4
		VoIP(チャネル)[100BASE-TX:1ポート]	初期実装:0／最大容量:8／増設単位:4
	内線	ボタン電話機	初期実装:6／最大容量:10／増設単位:4
		単独電話機	初期実装:2／最大容量:6／増設単位:4
		IP端末	初期実装:0／最大容量:4／増設単位:4
	外線＋内線の容量(外線はアナログ換算)		最大18
主装置寸法(幅×奥行き×高さ:mm)			約380×111×316
主装置質量(kg)			約4.0(最大搭載時、スタンドを除く)
最大消費電力(W)			約58
電話機寸法(幅×奥行き×高さ:mm)			約182×258×89.5(標準電話機)
電話機質量(kg)			約0.9(標準電話機)
使用環境条件			周囲温度:0～40℃、相対温度:20～85%(結露なきこと)

■初期実装

ボタン電話機インタフェース	6回路
単独電話機インタフェース	2回路
留守録	60分×2系統
Ether(10/100BASE-T)	1回路
発IDユニット	2回路
PBレシーバ	1回路
停電用バッテリー	約10～30分*3

*3 使用状況により変動します。

利用者に、環境にさらなる配慮を

ヒアリングエイド対応

ET-iA標準電話機、停電対応電話機の受話器は、誘導コイル付補聴器をお使いの方が聞きやすいヒアリングエイド対応です。

日立環境マーク

ET-6.10iAⅡは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
●小型・軽量化　●省エネルギー化　●分解の容易化

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。本製品をより良い状態でご利用いただくために、保守契約をお勧めいたします。

■情報提供サービス　http://www.hitachi-com.co.jp/

Voxipは、株式会社 日立製作所が提供する「通信・情報システム融合ソリューション CommuniMax」に基づくソリューションです。

株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー

本社　〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号(大森ベルポートD館)
(03)6404-1221(大代)
ネットワーク第一営業部(03)6404-1239　パートナー営業統括部(03)6404-0514
通信営業部(03)6404-0511

中部支社(052)259-1162　関西支社(06)6233-8377　九州支社(092)852-3377
北海道支店(011)221-5080　北陸支店(076)234-3110　中国支店(082)546-6191
東北支店(022)223-0532　四国支店(087)836-0513

●お問い合わせ、ご用命は下記へ

● 製品仕様は、改良のため変更することがあります。
● 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なおご不明な点は、当社担当営業にお問い合わせください。
● カタログ写真の色は印刷による表現のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。
● 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
● 蓄電池、電源装置その他定期交換部品は、定期的に交換が必要です(有償)。

COM-017　2006.1
Printed in Japan(H)

HITACHI
Inspire the Next

日立マルチコミュニケーションシステム

ET-6.10iAⅡ

ナンバー・ディスプレイ対応　ネーム・ディスプレイ対応

NEW

integral-AⅡ

カーソルキー搭載
7色バックライト電話機
強力ラインアップ

局線・内線
VoIP対応

充実の
迷惑電話対応

IPテレフォニーを、企業の競争力に。
VoxIP

本カタログはAdobe社Acrobatにより製作したPDFカタログです。All Rights Reserved,Copyright © 2006,Hitachi Communication Technologies,Ltd.

チャンスをつかむ。
信頼を築く。ビジネスを加速する。

電話が持つ可能性を最大限に広げるET-6.10iAⅡ。

電話をかける、電話を受ける、外出先から連絡をとるなど、
日々発生するさまざまなコミュニケーションを、より正確に、効率よく行えるように。
「ET-6.10iAⅡ」は、それぞれのシチュエーションでお役に立つ豊富な機能と
IP電話サービス対応など通信コストの削減につながる機能を搭載。
あなたの会社の成長を24時間しっかりと支えます。

あらゆるシチュエーションで
ビジネスコミュニケーションをしっかりサポート

電話をかけるとき
分かりやすい操作性と手間いらずの多彩な機能が活躍。
IP電話利用などコスト削減につながる機能も多彩です。
P3

電話を受けるとき
かけてきた相手によって変化する着信機能が便利。
的確な対応や正確な伝言をお手伝いしてビジネスを支えます。
P5

不在のときも
外出中でも、夜間や休日でオフィスが留守のときでもおまかせ。
転送や留守録などで大切なお客さまとあなたをつなぎます。
P7

カーソルキー搭載・7色バックライト付標準電話機

オフィスになじむブラックモデル

標準のホワイトボディーの電話機に加え、オフィスの雰囲気に合わせて選べるブラックモデルをラインアップに追加。

防水電話機もラインアップ

調理場などの水回りや濡れた手で操作するような場所でも使用できる、生活防水型の多機能電話機も用意。
(日常生活防水:JIS4級)

7色バックライト大型ディスプレイ

漢字10文字×6行表示。無段階チルト機構*1によって、見やすい角度に自由に調節が可能。
*1 防水電話機にはチルト機構はありません。

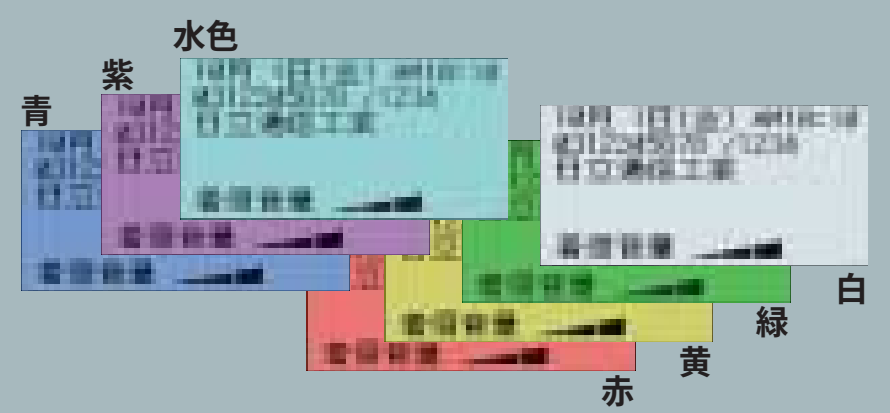

選べる3色のカラーシート

お好みに応じてボタン回りの色を選べる、
3色のカラーシートをオプションで用意。

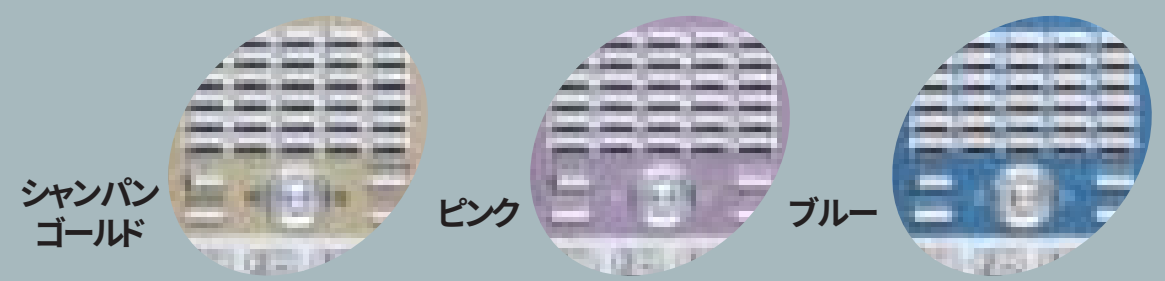

簡単、スピーディな発信をサポート

カーソルキーで簡単検索、しっかりメモリーがうれしい

発着信履歴機能

●電話機中央のカーソルキーで履歴を検索して、即発信できます。
●履歴には電話番号だけでなく名称や日時も記録されるので、お目当ての履歴がすぐ見つかります。
●着信履歴には非通知の履歴を残すかどうかを設定できます。非通知の履歴には「非通知」「公衆電話」などの区別も記録されます。

履歴保存件数

発信履歴	着信履歴		不応答履歴
電話機ごと	電話機ごと	システム共通	システム共通
30件	20件	200件	20件

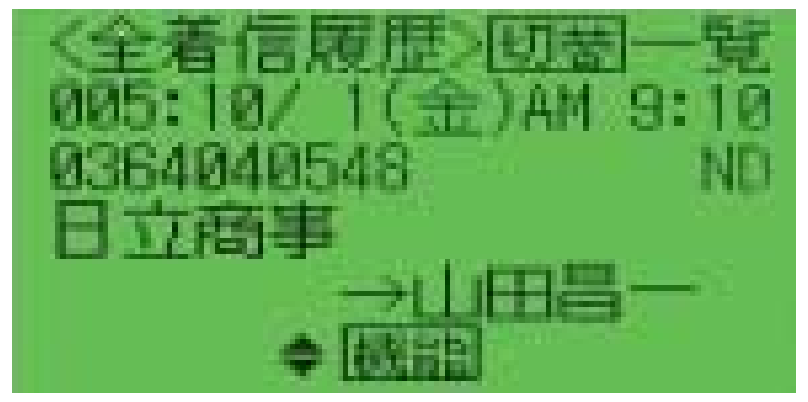

着信履歴(詳細表示例)

検索方法はいろいろ、最大600件登録可能な

電話帳機能

共通電話帳 600件　マイ電話帳 20件

●共通電話帳は、携帯電話感覚の操作で「カナ検索」「グループ検索」「短縮番号検索」が行えます。
●マイ電話帳は、電話機ごとに電話番号を登録できます。
●同一市内の相手なら市外局番を省略して登録できます。IP電話への発信時には市外局番を自動付加して発信します。ナンバー・ディスプレイ*1着信時には、共通電話帳と自動的に照合して市外局番を登録していない相手の名称も表示します。

*1 ナンバー・ディスプレイはNTTのサービスです。ご利用には別途NTTとの契約が必要です。



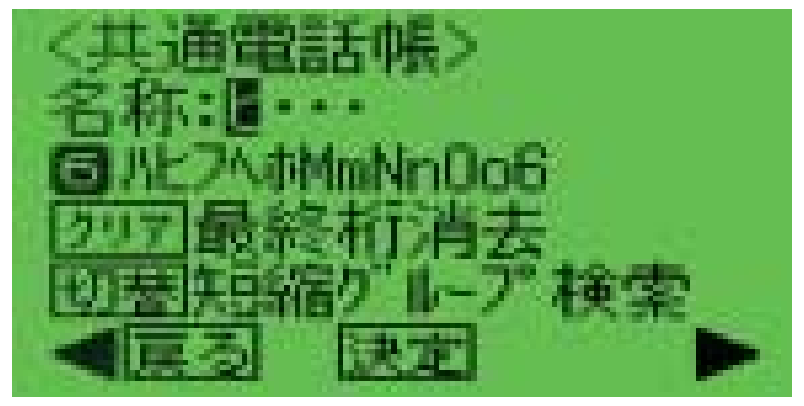

カナ検索表示

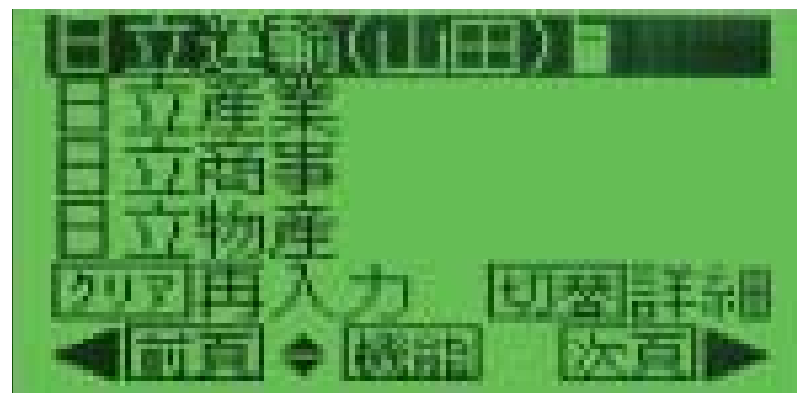

共通電話帳表示

かける相手の番号を、
確認してから発信できる

プリセット発信

●携帯電話のようにまず電話番号を入力し、確認してから発信できます。
●入力した番号が電話帳に登録されていれば、発信時に名称が表示されます。

プリセット発信表示

ワンタッチで
カンタンに切り替えられる

「通知」「非通知」ボタン

●[番号通知]または[番号非通知]ボタンを押せば、ワンタッチで番号の通知/非通知を切り替えられます。
●番号の通知/非通知状態は、[番号通知]または[番号非通知]ボタンの点灯で確認できます。



ワンタッチで切り替えが可能

気になる通信コストを抑えます

おトクな回線を自動的に選んで発信する

ACR発信

●自動的におトクな電話会社を利用するための2つの機能があります。

1 携帯電話へ発信する場合、「00△△」などの事業者識別コードを「ET-iAⅡ」が自動的に付加することによって、おトクな電話会社を利用して通話できます。*2

2 IP電話サービスを利用している場合、「ET-iAⅡ」が自動的におトクなIP電話回線を選んで発信します。また、フリーダイヤルなどIP電話では発信できない番号の場合は、一般固定回線に発信します。*3



*2 利用する電話会社は、設定時に登録した事業者識別コードによります。　*3 プリセットダイヤル、電話帳発信、履歴発信などダイヤル確定後に回線を自動選択する発信方法で有効な機能です。

局線、内線どちらのIP化にも対応できます。 **トータルVoIPシステム**

IP電話サービスを使ったおトクな通話ができる

IP電話利用

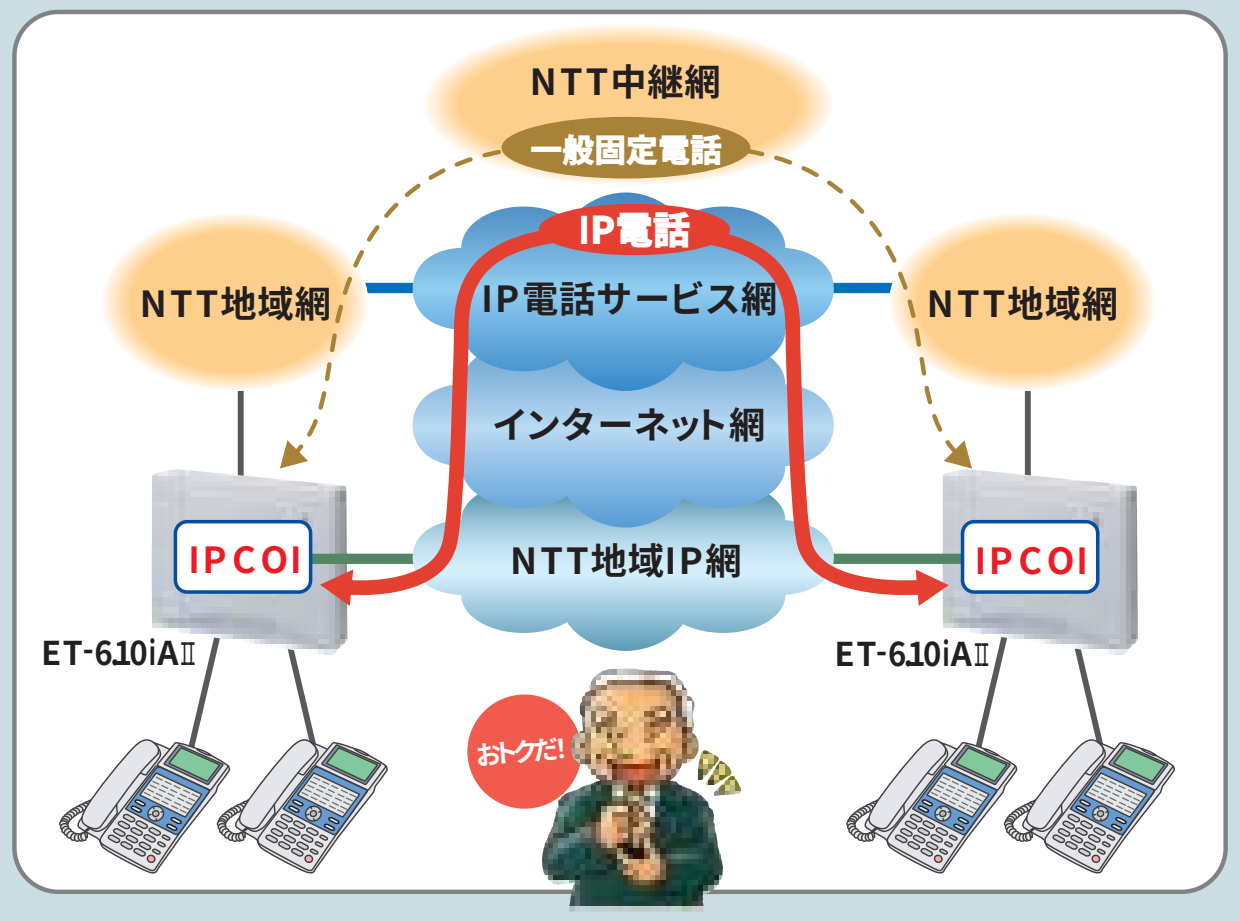

VoIP局線インタフェース/専用ルータ内蔵

●「ET-iAⅡ」は、音声をIP化するインタフェースと専用ルータを内蔵できる一体型システムです。
●インタフェース1枚で最大同時4通話が可能です。
●インタフェースを2枚搭載したりパソコンでインターネットを利用する場合は、ルータが必要になります。

マルチキャリア対応

内蔵するVoIP局線インタフェースは、フュージョンコミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」、NTTコミュニケーションズ「OCN. Phone Office」、KDDI「KDDI IP-フォン」の3社のサービスに対応しています。設置時に、利用するIP電話サービスをご指定ください。

市外局番自動付加

IP電話サービスを利用して発信する場合、同一市内への発信でも市外局番からダイヤルする必要があります。「ET-iAⅡ」なら同一市内への発信時に市外局番を省略しても、自動的に付加します。

電話もパソコンもLAN配線にまとめてつなげる

内線VoIP

音声統合ネットワーク

●音声をIP化してLANに統合、社内外のネットワークを一元化できます。
●パソコンからのインターネット接続も、IP回線を共用できます。

IP電話機

LAN配線に接続できる「IP標準電話機」と「IP大型カラーディスプレイ付電話機」を用意しました。

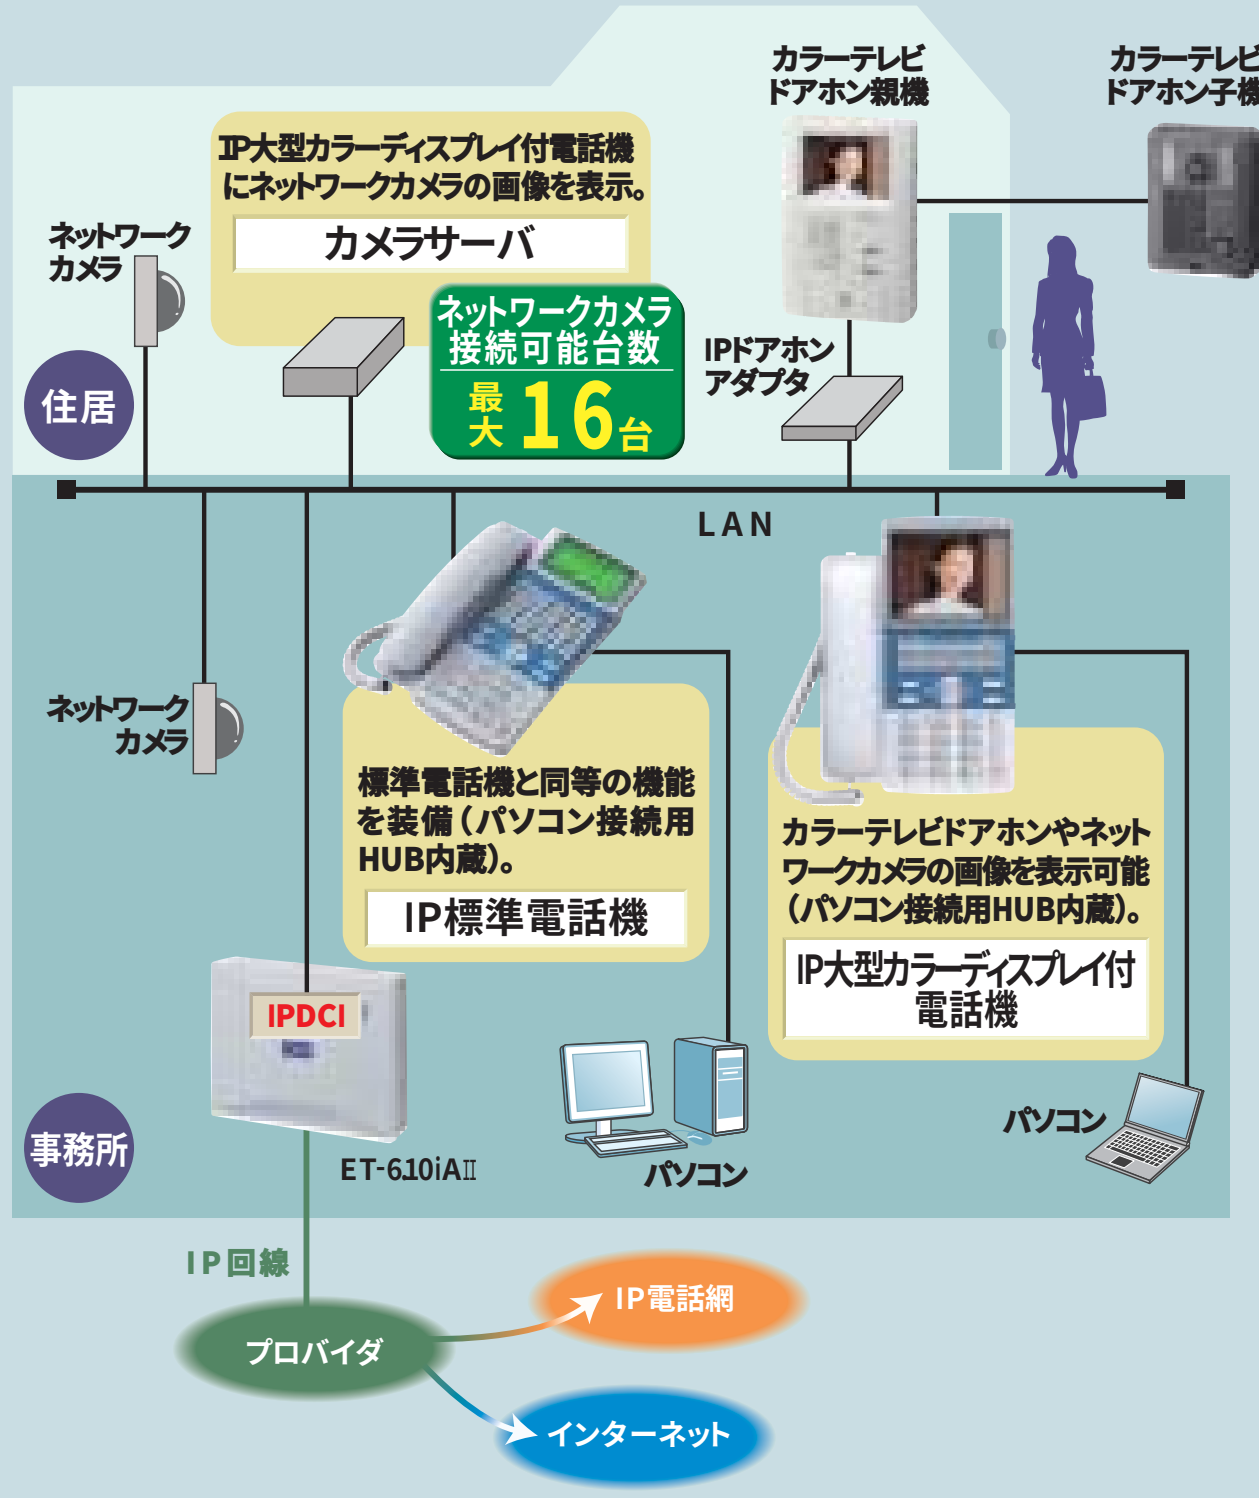

好感度アップにつながる的確な対応をサポート

「ET-iAⅡ」は、ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイ[*1]に対応しています。

●ISDN局線はもちろん、アナログ局線からの着信でも情報を表示できます。
●ナンバー・ディスプレイのみの情報でも、共通電話帳に登録してある相手ならば名称を表示します。

*1 ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイはNTTのサービスです。ご利用には別途NTTとの契約が必要です。

ナンバー・ディスプレイ情報を利用して、さまざまな機能を提供します。

発信者識別

着信音とバックライトの色で発信者が識別できる

メロディ・カラーバックライト識別着信

着信音パターン **4種類**　着信音メロディ **最大4曲**　バックライト色 **7色**

●電話帳のグループごとに着信音とバックライト色を設定できます。「お得意さま」「社員」などをあらかじめ識別することでスムーズな対応が可能になります。
●着信する部署の電話番号ごとに設定を変えることもできます。どの部署にかかってきた電話かを識別できます。
●「非通知」着信や「公衆電話」からの着信を識別することもできます。

着信表示（青色バックライト）

■ 着信音・バックライト仕様

着信音パターン		4種類
着信メロディ	MIDI音源	10曲から2曲選択
	メロディIC	11曲から1曲選択（オプション追加でメロディICからもう1曲選択可能）
バックライト色		7色

非通知着信や迷惑電話に煩わされないようにする

非通知着信・迷惑電話の対応

着信拒否登録件数 **99件**

非通知着信に対しては…

●電話番号非通知の着信に対しては、拒否するか通常通り着信させるかをワンタッチで切り替えられます。営業時間中と定時後など、時間帯に応じて使い分けたいときなどに便利です。

●拒否する場合は、メッセージを流して番号の通知を依頼するか、話中にすることができます。
（初期メッセージ「おそれいりますが、番号を通知しておかけ直しください。」）

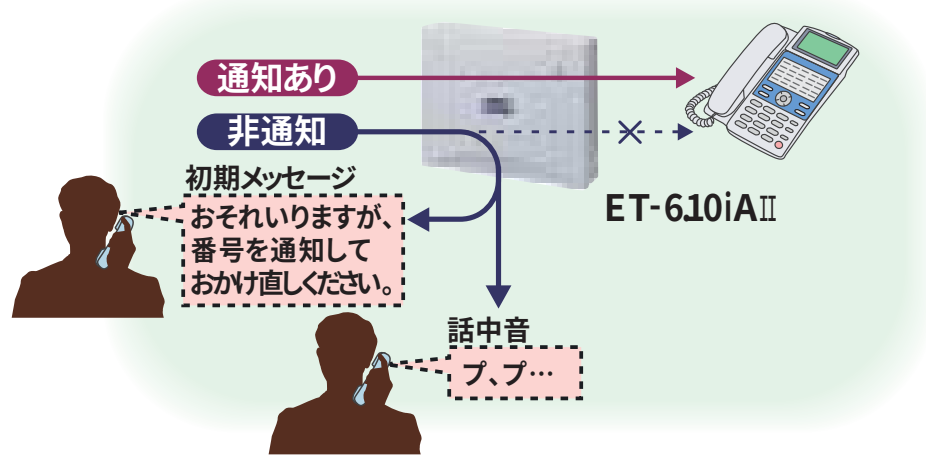

迷惑電話に対しては…

●迷惑電話に対しては、発信者番号が通知されていれば通話中にワンタッチで着信拒否登録できます。登録された番号からの着信には、次回から話中にするかメッセージで対応します。
（初期メッセージ「ただいま不在です。電話に出ることができません。」）

あとからかかってきた着信でも優先的に応答できる

優先着信

●電話帳のグループ単位で「優先着信」を設定することができます。複数の着信が重なった場合、通常は着信順に応答しますが、「優先着信」を設定している相手からの着信があれば先に応答し、通話がつながります。

※オフフックによる自動応答の場合に有効な機能です。

忙しいときなど自動的にメッセージで応答して、保留にする

お待たせメッセージ

●別の電話に出ていて着信に応答できないときなど、メッセージで対応できます。（初期メッセージ「ただいま電話に出ることができません。しばらくお待ちください。」）
●メッセージ送出後は、自動的に保留状態になります。
●一定時間応答できない場合は、内蔵の留守録に要件を残してもらうか、メッセージを流して切断することもできます。

通話の内容を録音。メモよりカンタン、しかも正確に伝えられる

簡易通話録音[*2]

録音件数 **最大59件／ユニット**　トータル録音時間 **最大1時間**

●外線との通話を録音することができます（送受話音とも録音できます）。
●通話内容を電話機ごとのボックスに保存できます。不在者への伝言も、メモを取る必要がなく、正確に伝えられます（外出先からアクセスして、録音内容を確認できます）。
●メッセージが保存されると、該当する電話機のボタンが点滅してお知らせします。再生時には、日時や発信者の番号[*3]などを表示します。

*2 通話録音をする際には、録音する旨を相手にお伝え下さい。　*3 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

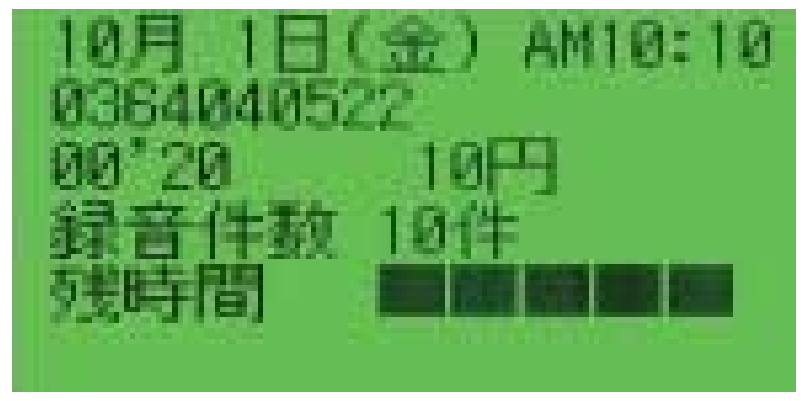

通話録音中表示

■ 簡易通話録音仕様

同時録音数	1通話／ユニット
1メッセージ録音時間	最大15分
録音件数	最大59件／ボックス
	最大128件／ユニット
トータル録音時間	最大1時間／ユニット

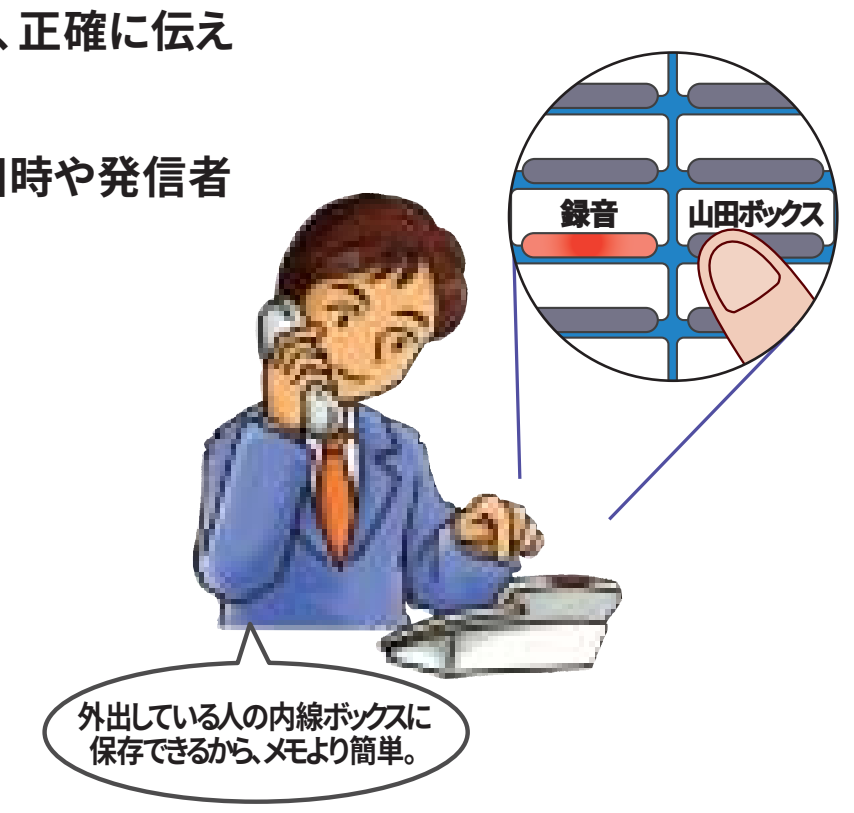

FAX受信もより分かりやすく、使いやすく。

FAX対応機能

同じ番号の電話とFAXを自動的に振り分ける

電話／FAX自動切替[*4]

●従来から電話とFAXの番号を共用していた場合、「ET-iAⅡ」でもそのまま運用できます。
●アナログ回線だけでなく、ISDN局線でも利用できます。
●不在時には留守録、転送電話との併用も可能です。
●部署の電話番号ごとにFAXを分けることもできます。

*4 送信側FAXの機種や、操作方法などによって自動切替ができない場合もあります。

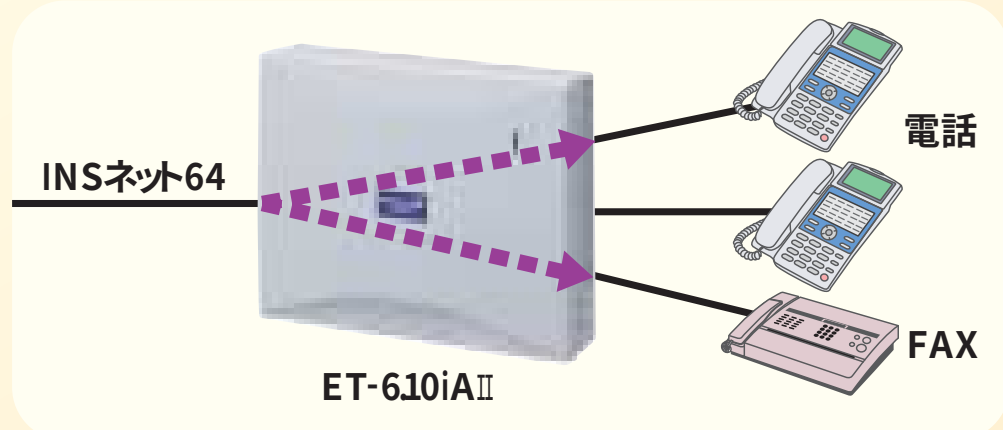

電話機のディスプレイ表示とアラーム音でFAX受信が分かる

FAX受信表示

●FAXを受信すると電話機のディスプレイ表示とアラーム音でお知らせします。
●FAXが離れた場所に設置されていても、タイムリーに受信を知ることができます。
●ボタン操作で送信者のFAX番号または登録名称[*5]が確認できます。

*5 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

FAX受信通知表示

外出中のビジネスチャンスも逃さない

携帯電話からの通話料金よりおトク*1に通話できる

特定番号識別自動折り返し接続

登録端末数 20件

●あらかじめ登録された携帯電話からオフィスに発信してワンコールで切断すると、「ET-iAⅡ」からの自動折り返し接続によって、一般固定電話の通話料金で通話ができます。
●折り返し接続された携帯電話は、内線との通話だけでなく、外線*2との通話もできます。
●外線に発信した場合、オフィスの電話番号が発信者番号として通知されるので、携帯電話の番号を通知したくない場合に便利です。

*1 ご利用の電話事業者、ご契約のプランによって異なります。　*2 外線と通話した場合は、別途オフィスから相手までの通話料金がかかります。

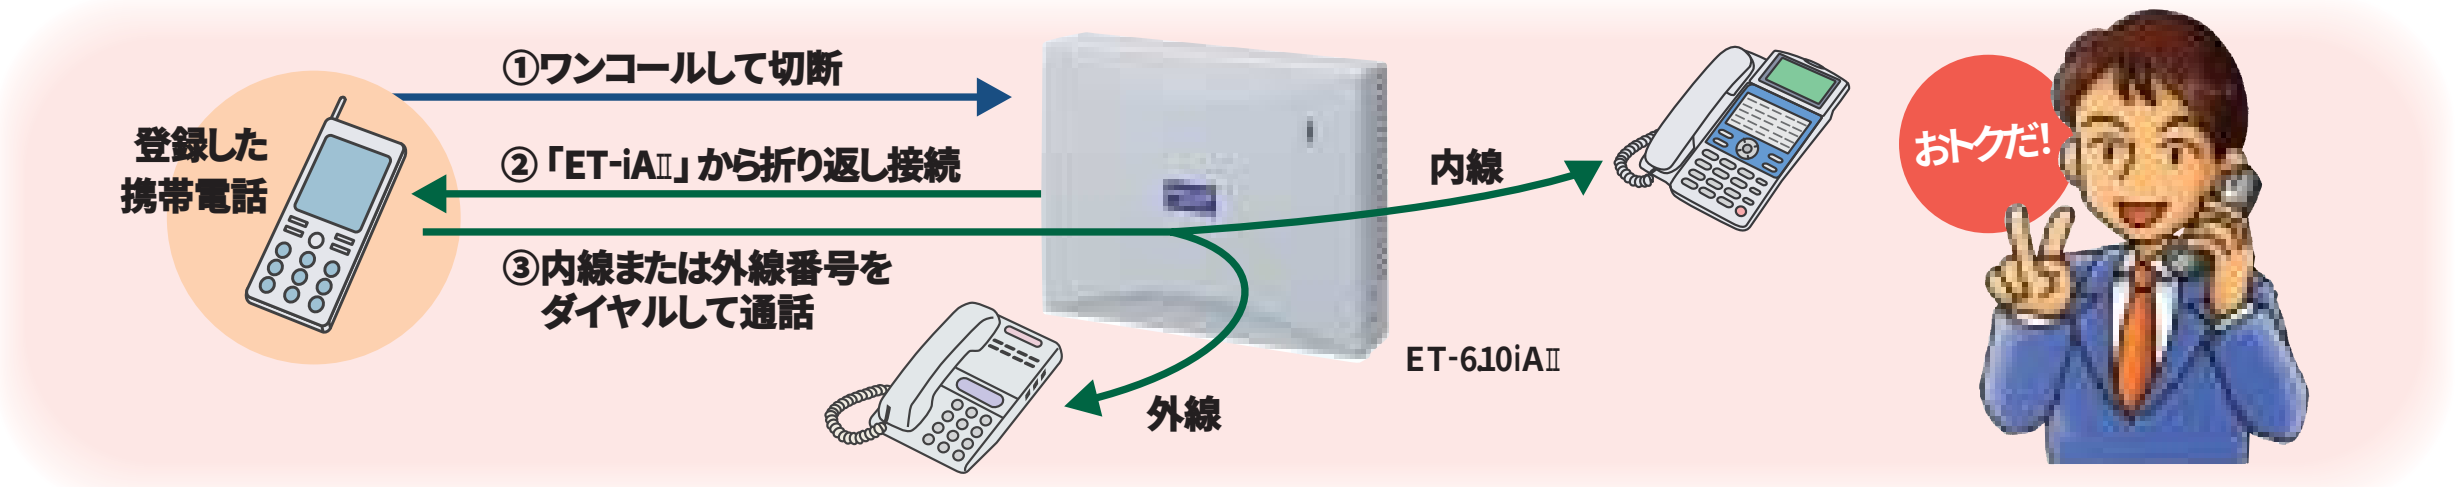

自動的に指定された電話へ転送。
状況に応じた転送方法を使い分けられる

転送電話

●「ET-iAⅡ」はさまざまな転送機能を内蔵しています。しかも操作は簡単。月々の利用料*3も必要ありません。

*3 NTTのボイスワープを利用した場合は、800円／月の利用料が必要です。

使いやすい操作性

設定／解除、転送先の変更などは、プログラマブルキーまたはメニュー画面から簡単に行えます。

6種類の転送方法を選択可能

❶ 転送	設定した転送先に自動的に転送。
❷ ツイン転送	2か所の転送先を同時に呼び出し、先に応答した方と接続（外線が3回線分必要になります）。
❸ 追っかけ転送	1か所を呼び出し、応答がなければ別のもう1か所に転送。
❹ 不応答後転送	一定時間応答しなかったときに❶の方法で転送。
❺ 不応答後ツイン転送	一定時間応答しなかったときに❷の方法で転送。
❻ 不応答後追っかけ転送	一定時間応答しなかったときに❸の方法で転送。

転送中内線鳴動

転送しながらオフィスの電話機も鳴動させることができます。外出の機会が多い場合などは、転送を設定したままでの利用が便利です。

転送通話録音

●転送先で通話した内容を内蔵の留守録で録音できます。
●外出先でメモがとれないときなど、録音を聞き直して通話内容を確認できます。

音声による発信者の通知

●あらかじめ登録されている発信者（最大128件）からの転送は、転送電話を受けるときに発信者名が音声で通知されます。*4

*4 通知される音声は、お客さまの録音した音声になります。

外出先からオフィスの電話の留守録や転送を設定できる

リモート操作

●外出先から留守録・転送の設定や変更が行えます。
●あらかじめ登録された電話機から着信した場合、すぐに設定モードに切り替わります。
●設定内容は音声で確認することができます。

夜間や休日もしっかり対応

不在中に着信した用件を録音。再生ボタンが点滅してお知らせする

内蔵留守録

録音件数 最大59件／テナント・最大128件／ユニット
トータル録音時間 最大1時間／ユニット

●夜間や休日など不在時の着信は、内蔵の留守番電話で要件を録音できます。

テナント対応		「部署ごと」「店舗と自宅」など、電話番号（テナント）ごとに分けて留守録に保存できます。留守録の切り替えもテナントごとに行えます。
応答メッセージ		初期メッセージとお客さまが録音したメッセージから選択して設定できます。（初期メッセージ「ただいま留守にしております。ご用件をピーッという音の後にお話ください。」）
着信通知		留守録に要件が録音されると、あらかじめ設定された番号へ通知することができます。
メッセージ確認	外出先	着信通知またはリモート操作で用件を確認できます。用件再生中に" 9 "ダイヤルで発信者に折り返し電話がかけられます。*5
	オフィス	メッセージがある場合、対応ボタンが点滅してお知らせします。点滅しているボタンを押すと用件が再生され、録音時刻や発信者番号*5などが表示されます。折り返し発信も可能です。

*5 発信者番号表示および折り返し発信は、番号通知されていた場合のみ可能です。

留守録再生中表示

■ 内蔵留守録仕様

搭載ユニット数	2ユニット
対応テナント数	2テナント／ユニット
同時利用可能数	1／ユニット
1メッセージ録音時間	最大15分
録音件数	最大59件／テナント 最大128件／ユニット
トータル録音時間	最大1時間／ユニット

■ 応答メッセージ仕様

応答メッセージ数	固定:1件 録音:3件
録音メッセージ時間	最大32秒／メッセージ

不在中の着信に自動的にメッセージを流して対応する

応答専用メッセージ

●不在中の着信に対し、用件を録音せずにメッセージを流して対応します。
●初期メッセージとお客さまが録音したメッセージから選択して設定できます。
（初期メッセージ「本日の業務は終了しました。明日おかけ直しください。」）

■ 応答専用メッセージ仕様

応答メッセージ数	固定:1件*6 録音:3件
録音メッセージ時間	最大64秒／メッセージ

*6 固定の初期メッセージを利用しない場合は、4件の録音メッセージを利用することもできます。

定時後でも社員やお得意さまからの
着信を通常通りに受けられる

発信者識別着信

登録可能件数 20件／テナント

●定時終了後、留守録・転送電話に切り替えたあとでも、あらかじめ登録してある社員の携帯電話などは通常通り着信することができます。
●社員以外にも、「お得意さま」などには特別な対応をすることができます。

1週間の留守番モードを
自動的に切り替えられる

内蔵タイマ

●内蔵のタイマで留守番モードを自動的に切り替えられます。
●テナントごとの切り替えも可能です。
●1週間のタイマで、1日あたり4回の切り替えが可能です。

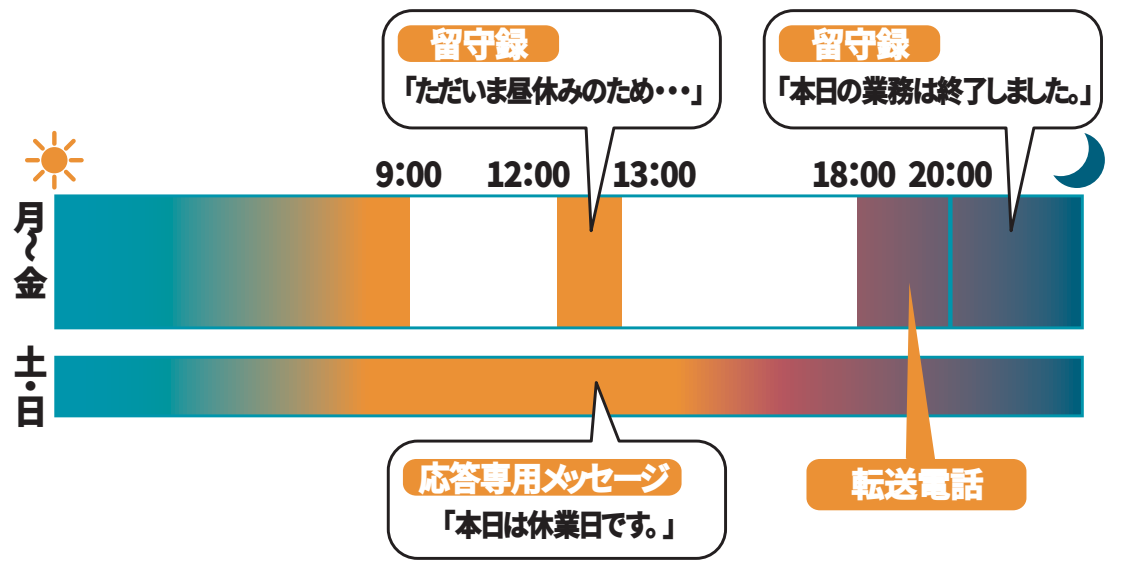

オフィスの異常をお知らせ。
ハンズフリーに移行できる

センサ接続・不在時自動ハンズフリー

センサ接続

●接続したセンサが異常を検知すると最大で外線3か所、内線3か所に発信して通知し、「非常事態発生（初期メッセージ）」などのメッセージを流します。
●外線からであれば、電話を切らずに「不在時自動ハンズフリー」に移行できます。
●全電話機のスピーカからメッセージを流すこともできます。

不在時自動ハンズフリー

●指定した内線電話機に呼び出し音を鳴らさずに着信し、自動的にハンズフリーになります。
●電話機の周辺の音を聞いたり、スピーカから発信者の声を聞かせることができます。

センサ付電話機

●チルト式のディスプレイ部分に前後2個のセンサを内蔵。
●市販のセンサと組み合わせて利用すれば、より広範なエリアをカバーできます。

■仕様

寸法（幅×奥行き×高さ:mm）	約182×282×90
質量（kg）	約1
センシング方式	パッシブインフラレッド方式
センシング距離	最大5m

ET-30iA-SSD

機能を、スタイルを選べるコードレス電話機

ディジタルコードレス ET-8iA-DCLS（スタンドアローンタイプ）

無線レスポンスを短縮*1

ディジタルコードレス ET-8iA-DCL（ハンドオーバータイプ）

★複数台の親機のエリアをまたいで通話の継続（ハンドオーバー）が可能

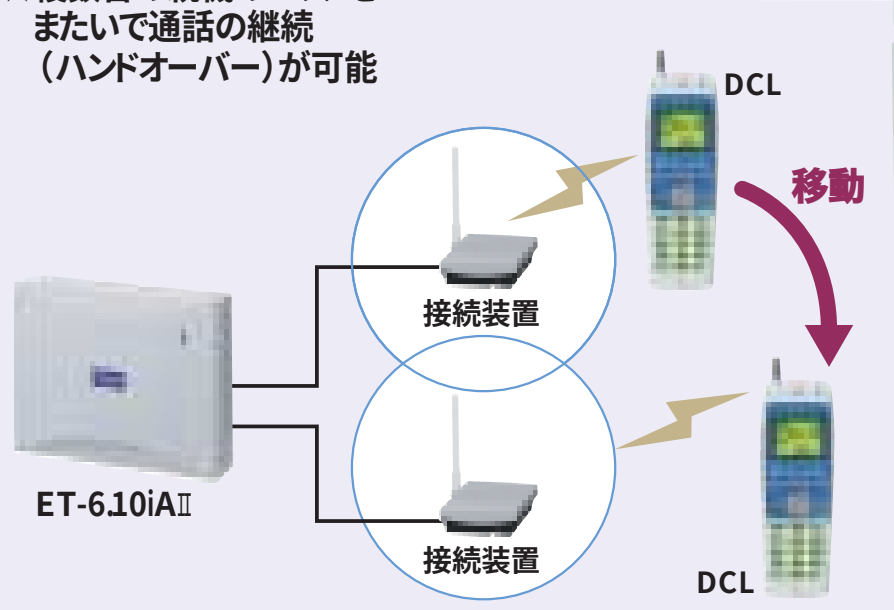

- ●発着信や保留に便利な8個のラインキー付
- ●バックライト付漢字ディスプレイを装備（ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイに対応）
- ●ドアホン着信時は「ピンポーン」と着信音とディスプレイ表示でお知らせ
- ●主装置でメモリしている共通電話帳（最大600件）を利用して発信可能
- ●発信操作時に光るディスプレイとダイヤルキー
- ●子機のカーソルキー利用による豊富なサービス機能
- ●子機独自の電話帳登録（300件）
- ●メロディ着信機能（8曲）
- ●公衆登録機能（デュアルモード）（DCLのみ）

■仕様　（ET-8iA-DCLS）／（ET-8iA-DCL）

項　目	接続装置(DCL) 親機（DCLS）	充電器	子　機
連続通話時間	ー	ー	約5時間
待ち受け時間	ー	ー	約300時間
寸　法（幅×奥行き×高さ:mm）	約81×142×29（アンテナ含まず）	約100×95×52（アンテナ含まず）	約47×19×138（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約0.13	約0.09	約0.09

■コードレス電話機接続可能数

機　種	台　数
ET-30iA-DHCL ET-8iA-DCLS	4台（DHCL、DCLS合計）
ET-8iA-CLS	4台
ET-8iA-DCL	接続装置9台 子機12台

注1 DHCL、CLS、DCLSおよびDCL用接続装置の台数は、ボタン電話機と相互融通です。
注2 DCL用接続装置1台に対して通話できるDCL子機は1台のみです。

*1 発着信操作時の無線チャネル確立時間を大幅に短縮。当社従来機種比:約50%短縮（ご利用場所の電波環境により変化する場合があります）。

ディジタルハンドルコードレス ET-30iA-DHCL

無線レスポンスを短縮*1



- ●子機（ハンドセット）にも発着信や保留に便利なダイヤルと8個のラインキー付
- ●子機（ハンドセット）にもバックライト付漢字ディスプレイを装備（ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイに対応）
- ●ドアホン着信時は「ピンポーン」と着信音とディスプレイ表示でお知らせ
- ●主装置でメモリしている共通電話帳（最大600件）を利用して発信可能
- ●発信操作時に光るディスプレイとダイヤルキー
- ●子機（ハンドセット）の電話帳に、主装置でメモリしている共通電話帳をコピー可能（100件）
- ●メロディ着信機能（8曲）
- ●親機の操作は標準電話機と同じです

■仕様　（ET-30iA-DHCL）

項　目	親　機	子　機
連続通話時間	ー	約5時間
待ち受け時間	ー	約200時間
寸　法（幅×奥行き×高さ:mm）	約188×258×76（アンテナ含まず）	約48×35×181（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約0.73	約0.17

アナログコードレス（長距離タイプ）*2 ET-8iA-CLS

充電器・子機
充電器にはAC100Vの電源が必要です。

親機
親機はかべ掛け可能。

- ●通話到達距離最大300m*2の長距離タイプ
- ●発着信や保留に便利な8個のラインキー付
- ●バックライト付漢字ディスプレイを装備（ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイに対応）
- ●ドアホン着信時は「ピンポーン」と着信音とディスプレイ表示でお知らせ
- ●主装置でメモリしている共通電話帳（最大600件）を利用して発信可能
- ●発信操作時に光るディスプレイとダイヤルキー
- ●子機の電話帳に、主装置でメモリしている共通電話帳をコピー可能（100件）
- ●内線音声呼出では、子機のスピーカから音声を送出
- ●スピーカ受話機能付
- ●メロディ着信機能（8曲）

■仕様　（ET-8iA-CLS）

項　目	親　機	充電器	子　機
連続通話時間	ー	ー	約7時間
待ち受け時間	ー	ー	約70時間
寸　法（幅×奥行き×高さ:mm）	約170×120×35（アンテナ含まず）	約100×94×70	約48×35×181（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約0.31	約0.10	約0.19

*2 本装置は小電力コードレスホンであり、親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なります。小電力コードレスホンではその距離は最大100m程度ですが、本装置では受信アンテナの感度を上げることでより広い範囲で利用できるよう工夫しています。最も条件の良い状態では最大300m程度までの通話も可能ですが、コンクリート壁や金属の扉、立ち木などの障害物および電波環境によって距離が短くなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。

使用上の注意
- ●コードレス電話機は通話エリア外へ出た場合、音声が途切れたり、ノイズが入り、「プップップ」と警報音が鳴ります。すぐに通話エリアに戻れば通話は継続されます。
- ●ディジタルコードレス電話機、ディジタルハンドルコードレス電話機は、複数の電波を用いた傍受されにくいタイプで、音声を特殊加工したのち電波を送信する秘話機能を有しております。しかし電波を使用している関係上、第三者が特殊な手段を講じた場合には、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点について十分配慮してご使用ください。
- ●コードレス電話機（長距離タイプ）は秘話機能はありません。
- ●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列に影響され通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、あらかじめご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。
- ●コードレス電話機（ディジタル・アナログともに）は、電波状態により接続台数が制限されるときがあります。特に、近接して複数台数設置する場合は、最低2m以上（長距離タイプは4m以上）離してください。
- ●連続通話時間、待ち受け時間は設置環境により短くなる場合があります。

■システム構成例

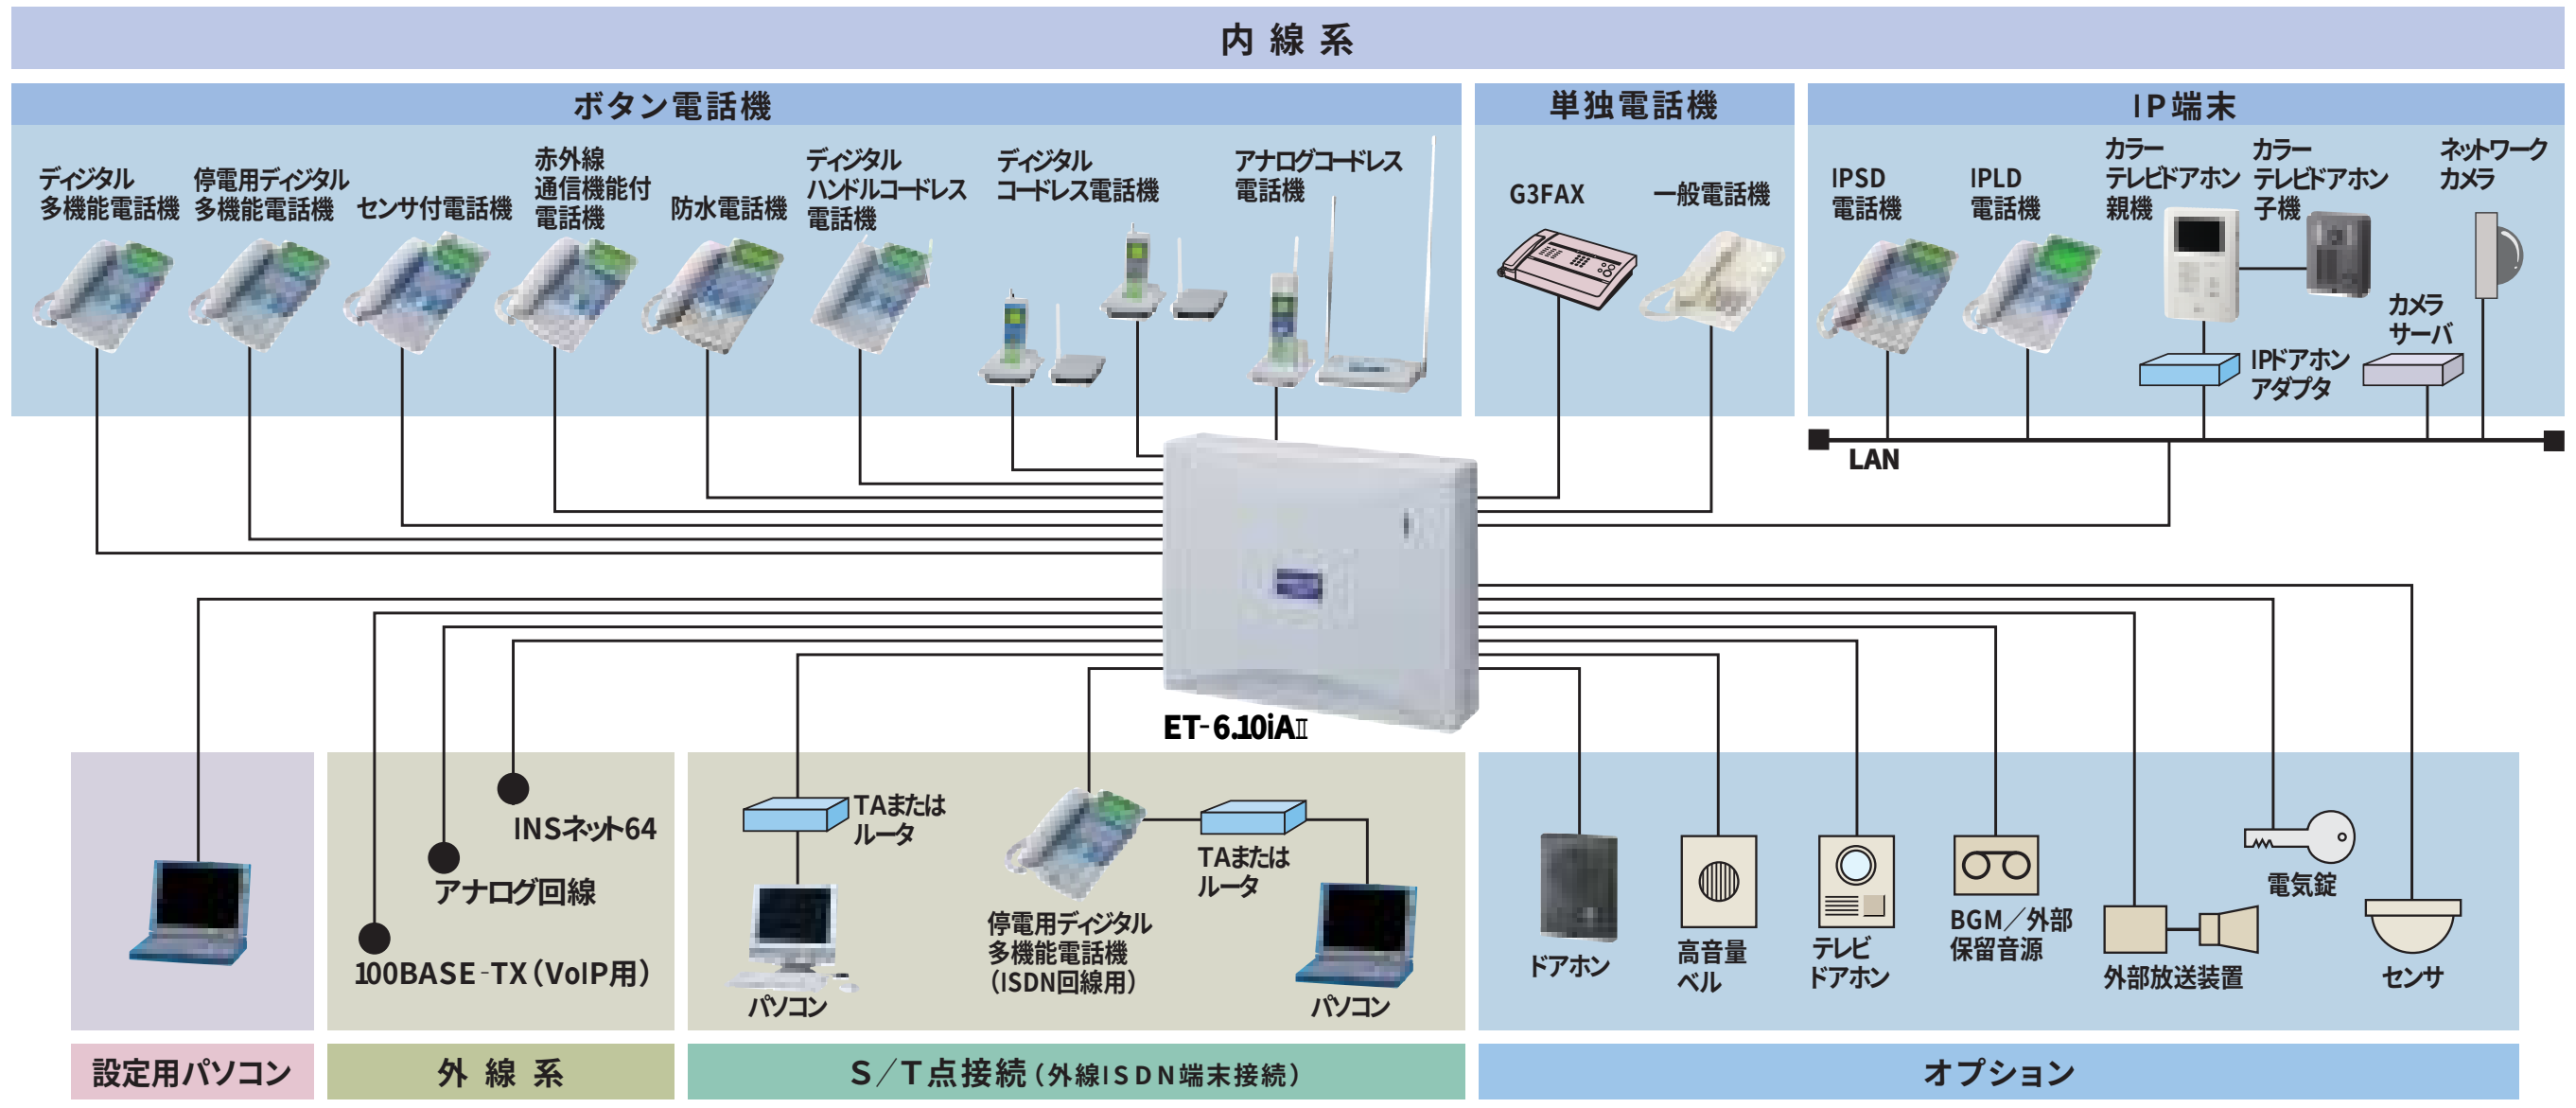

※システムの回路数には、制限があります。

標準電話機

ET-15iA-SD（15ボタン標準）　ET-30iA-SD（30ボタン標準）　ET-30iA-SD（BK）（30ボタン標準 ブラックモデル）

センサ付電話機

ET-30iA-SSD

赤外線通信機能付電話機

ET-26iA-IR

防水電話機

ET-30iA-WP

主装置

ET-6.10iAⅡ
※スタンドはオプションです。

停電用電話機

ET-30iA-PF（30ボタン 停電アナログ回線用）　ET-30iA-PFI（30ボタン 停電ISDN回線用）　ET-30iA-PFI(BK)（30ボタン 停電ISDN回線用 ブラックモデル）

IP電話機

ET-15iA-IPLD　ET-30iA-IPSD

その他

カラーテレビドアホン*3　ドアホン



親機　子機　ET-DH(A)
*3 IPドアホンアダプタを介しての接続になります。

ディジタルハンドルコードレス

ET-30iA-DHCL

ディジタルコードレス

ハンドオーバータイプ

ET-8iA-DCL　ET-iA-BS〈ID〉またはET-iA-BS〈ND〉

スタンドアローンタイプ

ET-8iA-DCLS　ET-8iA-DCLS(BK)

アナログコードレス（長距離タイプ）

ET-8iA-CLS　ET-8iA-CLS(BK)